


MICRO

Klein,
leicht,
einmalig

- zum Verschweissen von PE, PP, PVDF und PVC
- getrennte Regelung von Luft- und Masstemperatur
- patentierte Temperaturerfassung direkt in der Masse
- mit Eigenluftversorgung eingebaut in der Steuerbox
- Bürstenloser Motor für Antrieb und Gebläse

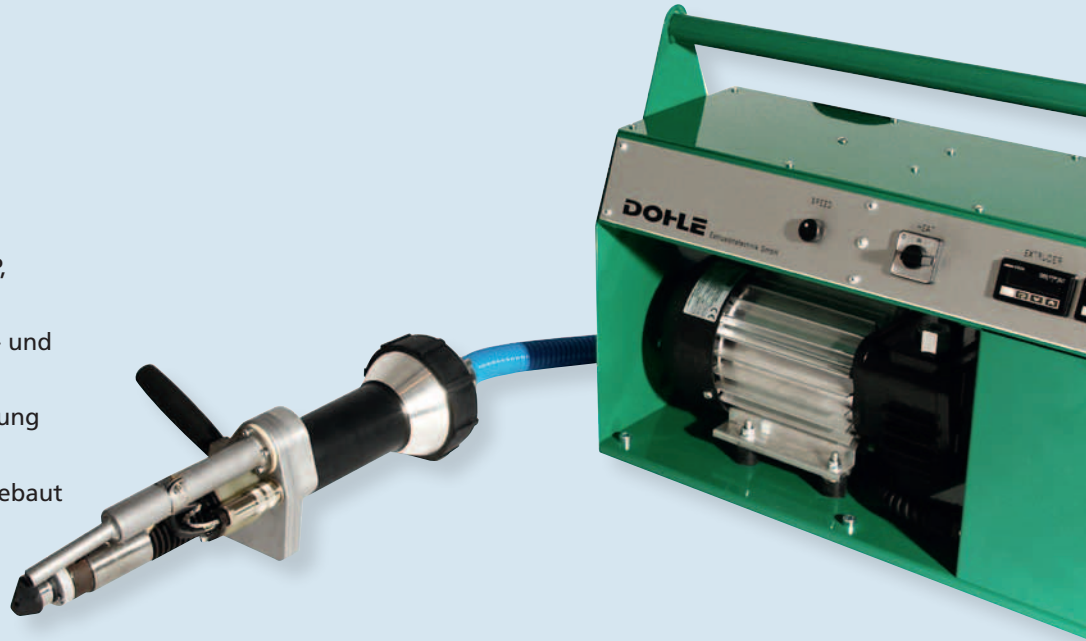

Weltweit der kleinste und leichteste Handschweissextruder. Geringes Gewicht von nur 2,3 kg, Ausstoss bis zu 0,5 kg/h.

Technische Daten

Spannung	V	230
Frequenz	Hz	50/60
Leistung	W	1300
Ausstoss bei HDPE	kg/h	0,1–0,5
Schweisszusatz	mm	3 und 4 rund
Abmessungen Extruder (LxBxH)	mm	410x75x100
Abmessungen Steuerbox (LxBxH)	mm	530x210x410
Gewicht Extruder	kg	2,3
Gewicht Steuerbox	kg	20 mit 5 m Kabel
Schutzklasse I		⊕
Konformitätszeichen		CE